ORNAGO2 - LOTTO 7

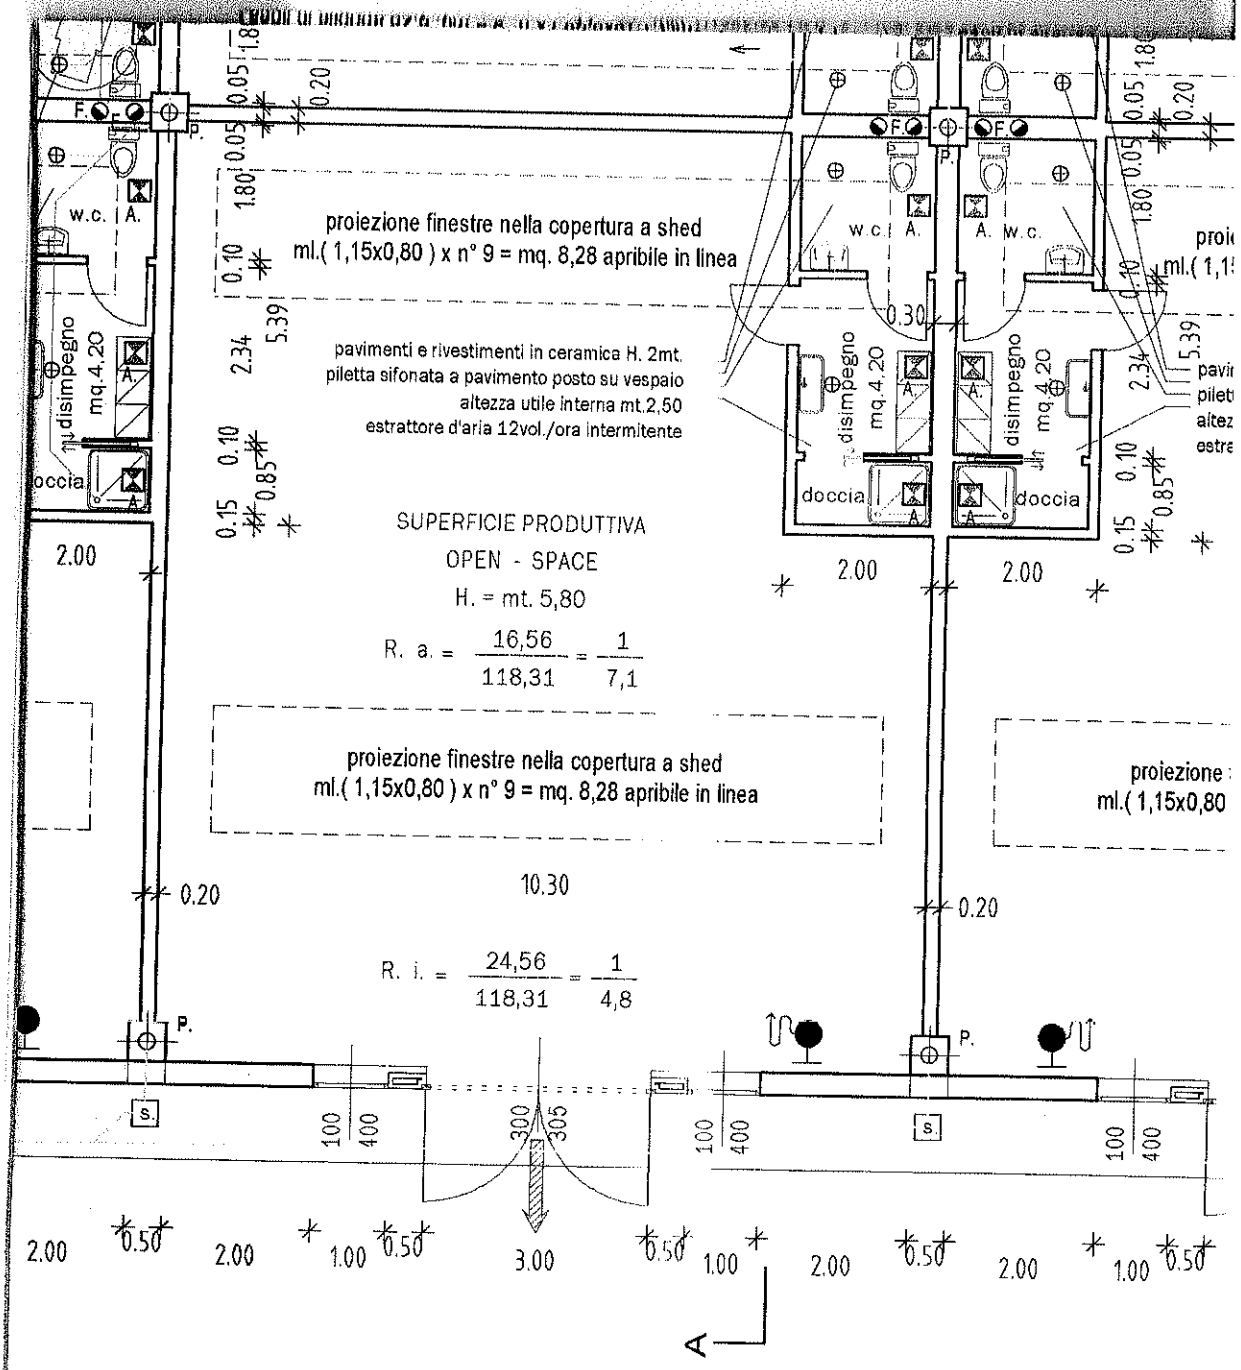

* struttura portante, orizzontale e verticale in C.A.V. prefabbricata

* pannelli di tamponamento, cls. spess.cm.30 con finitura esterna in graniglia internamente lisciati, eseguiti in C.A.V. prefabbricato; pareti interne in panne

* vani disimpegno-spogliatio-servizi wc. , poggianti su solaio in cls. misto, sotto al civile, rivestimento in ceramica smaltata h.2,0 ; altezza utile interna locali unitamente al disimpegno spogliatoio e doccia è previsto imp. di estrazione f

* pavimento in cls. spess.15 a mescola di resine epossidiche poggiante su ghi nell'ambiente di lavoro; in ceramica monopasta nei disimpegni-spogliatoi e w

* finestre di facciata, in profil.di alluminio preverniciato color grigio (fisse)

* portine (tipo U.S. con maniglione antipanico) in profil. di lamiera prevernic. c.

* portoni il lamiera preverniciata a doppia parete con interposta coibentazione

* manto di copertura in lastra grecata di alluminio colore naturale, nella strutt con comando elettrico posto ad altezza mt. 1,20 dal pavimento a p.terra

* recinzione in cls. a vista spess.20 h.50cm soprastante inferriata NP h.110